


COBERTOR DE ANDEN SERIES HS

Impactable Compresión Suave



www.accesosisotermicos.com.mx

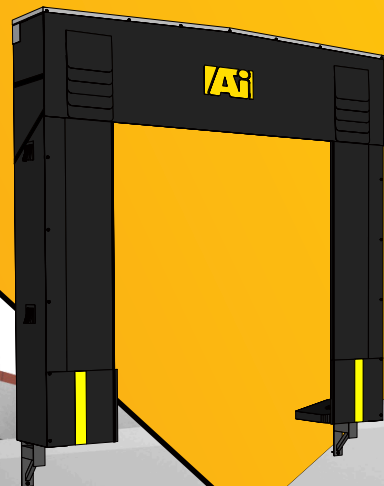

DESCRIPCION

Cobertor para acceso de andén de carga series HS (Impactable Compresión Suave) que consta de:

- Laterales pierna sólida con espuma de poliuretano forrados en lona y frente en polietileno alto peso molecular. Cabezal estructura metálica y cortina de lona frontal, toldo en policarbonato translúcido cristal.
- Frentes en lona de alta resistencia con tiras intermedias para dar rigidez y flexibilidad. 2 banderas laterales y una cortina superior.
- Topes en PTR de acero para proteger el equipo en caso de un impacto por el camión.



ESTANDARES

DISEÑO

- Capacidad de uso en andenes de carga con vanos de hasta 11'x11' (3,352.80X3,352.80 mm.)
- Proyección estándar de 24" que permite usarse en andenes de carga con rampas de fosa, orilladas o verticales y con patios de maniobras con pendientes pluviales de hasta el $\pm 10\%$ ($\pm 6^\circ$)
- Cortina superior con caída estándar de 36" permitiendo usarse en camiones con alturas desde 12½' (3,810.00 mm.)
- Banderas laterales de 24" de ancho permitiendo usarse en camiones con anchos desde 7½' (2,286 mm.)
- Todas las lonas tienen tiras de un material con memoria que permite darle rigidez y flexibilidad.
- Cortina superior asegurada a su posición delante de las banderas laterales con cordones elásticos "bungee".

- Elementos laterales inferiores (pads) para sellar el espacio entre los topes de andén y las estructuras laterales.
- Topes de acero para proteger el cobertor en caso de un impacto.
- Herrajes de instalación en lámina galvanizada cal. 14.
- Hacemos diseños para andenes y camiones especiales.

MATERIALES

- Estructura de acero en PTR de 1½" X 1½" cal. 14 y topes en PTR estructural de 4" con base de solera de acero de 4" de ancho por 1/4" de espesor. Todo acabado en pintura de esmalte negro mate.
- Lona de PVC de 24 onzas por Yd² de alta resistencia a la ruptura, rasgado y abrasión con tramado en fibra de poliéster 14X14 hilos por pulgada cuadrada. En la base protección de 24" de alto en lona de 40 onzas y franja amarilla de señalética para guiar al camión.
- Toldo en policarbonato translúcido cristal 6mm. espesor.
- Tiras de G10: material con memoria hecho de fibra de vidrio con resina epóxica de 1" de ancho por 3/32" de espesor.
- Sellos inferiores (pads) en lona de 24 onzas con alma de hule de poliuretano y base de madera estructural.



USOS

- Bodegas secas y refrigeradas que requieren el mejor sellado.
- Vanos con medidas máximas de 11'X11'.
- Flotilla vehicular muy estandarizada.
- Posibilidad de impacto con los equipos por difícil maniobrabilidad.





ACCESOS TERMICOS, S.A. DE C.V.

Of: 52+33 3109 2543 **Prod:** 52+33 1028 5800 **Cel:** 33 1048 7248


E mail: accesos@accesosisotermicos.com.mx

Puerto Topolobampo # 3861, Col. Miramar, C.P. 45060, Zapopan, Jalisco, México



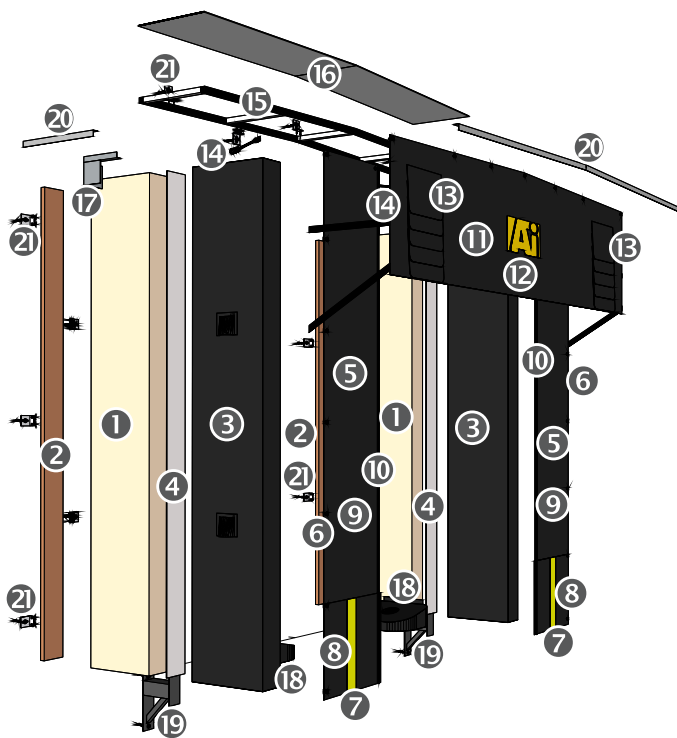


VISTA SUPERIOR

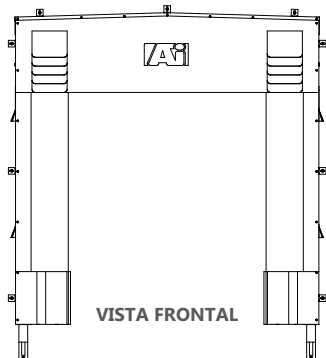


VISTA FRONTAL



VISTA INFERIOR

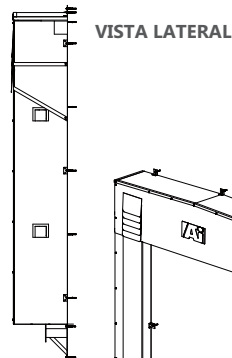

VISTA LATERAL



ISOMETRICO

COMPONENTES

- 1: Laterales con alma de hule espuma.
- 2: Base laterales en madera estructural.
- 3: Forro de laterales en lona.
- 4: Base de poliamida para sujetar banderas laterales.
- 5: Banderas laterales.
- 6: Pijas para unir las banderas a la poliamida.
- 7: Protecciones inferiores de banderas laterales.
- 8: Señalización con franja amarilla.
- 9: Elementos G10 para tensión y doblez de banderas y cortina superior.
- 10: Orillas en banderas en neopreno baja densidad.
- 11: Cabezal cortina.
- 12: Logotipo de la empresa.
- 13: Solapas de desgaste (flaps) en cabezal cortina.
- 14: Tensor "bungee" para posición cabezal cortina.
- 15: Cabezal estructural.
- 16: Toldo de policarbonato.
- 17: Ménsulas metálicas para sujetar cabezal.
- 18: Cojines laterales (pads) para sellado del tope de andén a la estructura.
- 19: Topes de acero para proteger el shelter flexible en su máxima compresibilidad.
- 20: Remates de aluminio en toda la perimetría visible.
- 21: Herrajes de instalación.

OPCIONES


LONA (Forros y/o solapas)

- ☒ 16Oz tramado 20X20
 - ☒ 18Oz tramado 14X14
 - ☒ 22Oz tramado 14X14
 - ☒ 38Oz tramado 14X14
 - ☒ 40Oz tramado 30X30
- Verde Bosque Verde Limón Verde Botella Verde Vino

Colores lona de 18Oz:


- | | |
|---|---|
| ☒ Amarillo | ☒ Gris |
| ☒ Azul | ☒ Morado |
| ☒ Azul Marino | ☒ Naranja |
| ☒ Beige | ☒ Negro |
| ☒ Blanco | ☒ Olivo |
| ☒ Café | ☒ Rojo |
| ☒ Fucsia | ☒ Rojo Plus |
| ☒ Verde Bandera | ☒ Rosa |

TOLDO




- ☒ Lámina de Policarbonato.
- ☒ Lona.
- ☒ Panel aislado en poliuretano.
- ☒ Panel aislado en poliestireno.
- ☒ Lámina galvanizada.
- ☒ Lámina esmaltada.

PIERNA COMPARTIDA

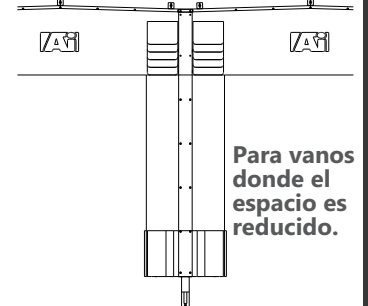

Para vanos donde el espacio es reducido.

ADITAMENTOS

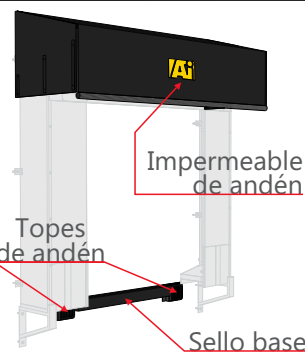

GARANTIA

Accesos Isotérmicos no asume ninguna responsabilidad por daños o lesiones a personas o bienes, tiempos de paro o pérdidas directas o indirectas que se produzcan como consecuencia de defectos, averías, mal uso o instalación de nuestros equipos. Por ningún motivo es objeto de compensación. Accesos Isotérmicos garantiza que sus equipos están libres de defecto en diseño, materiales, partes eléctricas (en caso que las lleve) y mano de obra por un periodo de 365 días después de haber sido embarcados. En el caso de algún defecto de

acuerdo a los términos de esta garantía, Accesos Isotérmicos reparará en su fábrica ó repondrá la(s) mercancía(s) dañadas cubriendo los costos de los materiales y mano de obra más no los costos de envío, desinstalación o instalación.

NOTA IMPORTANTE: Los diseños y especificaciones del presente folleto están sujetos a cambio sin previo aviso, los cuales pueden variar sin tener ninguna responsabilidad nuestra empresa.

ESQUEMA DE INSTALACION ESTANDAR

- ☒ Concreto o block sólido con **TAQUETE**.
- ☒ Marco metálico con **SOLDADURA**.
- ☒ Panel o block hueco con **ESPARRAGO**.
- ☒ Marco madera con **PIJA MADERA**.

